

Subterminal für die Zutrittskontrolle – Bedanet 91 04



Dieses sehr kleine Subterminal ergänzt im Bereich Zutrittskontrolle die Terminalserie Bedanet.

Durch seine kompakte Bauform und den im Kunststoffgehäuse vergossenen LEGIC-Leser wird ein Einsatz auch unter schwierigen Betriebsbedingungen ermöglicht.

So beispielsweise eine Installation im Freien ohne weitere Maßnahmen. Das Subterminal ist besonders für die Montage auf Türrahmen geeignet.




Subterminal für die Zutrittskontrolle – Bedanet 91 04

Das Subterminal Bedanet 91 04 liest berührungslos alle LEGIC-Media wie Ausweise, Schlüssel, Schlüsselanhänger und Uhren. In der Steuerungseinheit, die im sabotagegesicherten Bereich installiert ist, werden die erfassten Daten geprüft und interpretiert. Bei Berechtigung wird die Tür oder die Schranke geöffnet. Ist die Person nicht berechtigt, erfolgt die Abweisung über eine rote LED und einen Hupton.

Das Subterminal Bedanet 91 04 besitzt einen Speicher, in dem eine parametrierbare Kundennummernliste hinterlegt ist. Hier können fünf verschiedene Segmentnummern eingegeben werden, die vom Subterminal abgeprüft werden. Diese Prüfung der Nummer läuft standalone im Bedanet 91 04 ab.

Das Subterminal ist mit einem Relais für die Ansteuerung von Türen und Toren ausgestattet. Dies kann beispielsweise eine Schranke zur Öffnung des Firmenparkplatzes oder eine Tür im Gebäudeinneren sein.

Der Anschluss an Rechner-systeme und die Einbindung in Netzwerke erfolgt über die Schnittstellen der jeweiligen Steuerung.

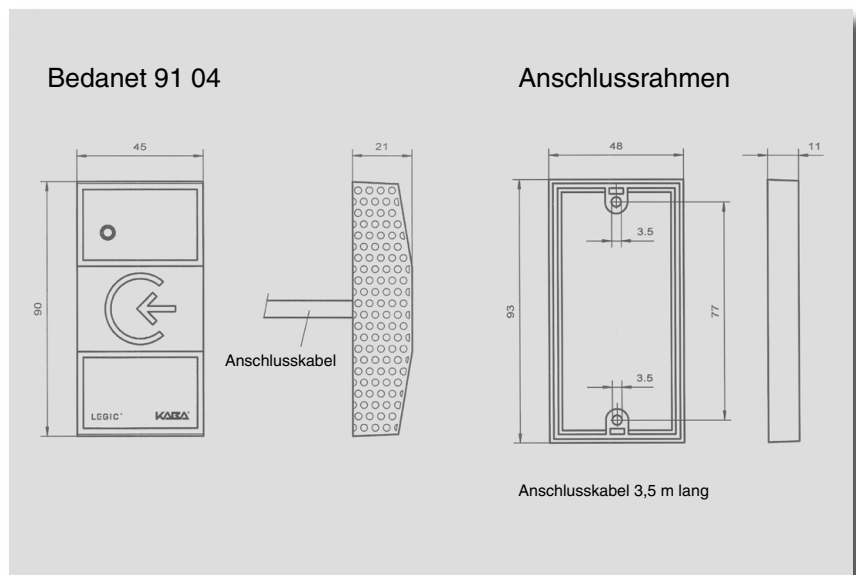

Technische Daten

- Betriebsspannung
12 - 27 V AC oder
12 - 32 DC

- Stromaufnahme
24 V bei maximal 50 mA

- Relais-Kontaktbelastbarkeit
30 V AC/DC, max. 1 A

- Datenschnittstelle RS 485

- Übertragungsgeschwindigkeit
9600 oder 19200 Baud

- Übertragungscode
ASCII/ISO 7 Bit

- Übertragungsprotokoll BPA/9

- Betriebsbedingungen
- Umgebungstemperatur
-25 °C bis +70 °C

- Schutzart IP 66
(mit Anschlusskabel)
IP 54 (mit Anschlussplatine)

- Umweltklasse 4

- NEMA 4

- Standardfarbe anthrazit
oder grau/aluminium

Gefertigt nach der Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2000.

Kaba Benzing GmbH

Albertstraße 3, 78056 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7720/603-300, Fax +49 7720/603-173
info@kaba-benzing.com
www.kaba-benzing.com

KABA®
BENZING
TOTAL ACCESS

Technische Änderungen vorbehalten!
Bestell-Nr. 04035335/KBS/St/0204