

VOXIO® IP65


VOXIO® IP65

VOXIO IP65 – die Lösung wenns nass wird

Ideal für alle Bereiche, in denen Strahlwasserschutz gefordert ist. RFID-Leser, in einem Gehäuse für den Außenbereich oder spezielle Anwendungsumgebungen. VOXIO-Leser, Schutzart IP65, strahlwassergeschützt.

VOXIO IP65 – the solution when things get wet

Ideal for all areas where hose-water protection is required. RFID reader in a housing for external areas or special application environments. VOXIO reader, protection type IP65, hose-water protected.

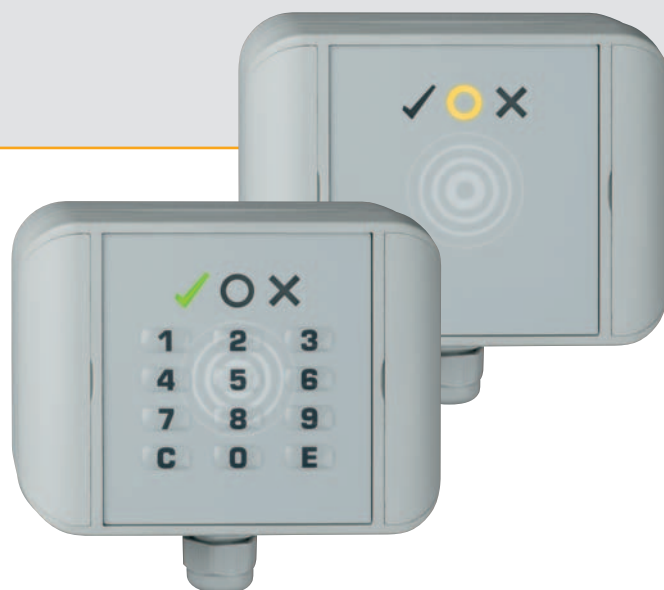

RFID-Leser in strahlwassergeschütztem Gehäuse.

- unterschiedliche RFID-Technologien
- Schnittstellenvarianten: RS485 oder RS232 oder Magstripe Clock/Data oder Wiegand DO/D1 oder seriell TTL
- Sabotageerkennung
- Türüberwachung über I²C-Bus (I/O-Box) – siehe Zubehör
- mit und ohne Tastatur
- drei Leuchtfelder und eine Hupe
- großer Eingangsspannungsbereich (8 bis 30V DC)
- Frontfolie und Tastatur individuell gestaltbar
- Aufputzmontage
- Schutzart IP65
- optional Öffnungssicherung mit Steckschloss

- Bezeichnung:**
- VOXIO10x (LEGIC prime)
 - VOXIO11x (LEGIC advant)
 - VOXIO20x (125 kHz)
 - VOXIO30x (mifare Classic)
 - VOXIO31x (mifare DESFire EV1)
- x bezeichnet Produktvarianten

- Abmessungen:**
- 120x90x50mm (BxHxD)

- Protokolle:**
- phg_crypt
 - phg1685
 - phg_comm
 - Magstripe Spur 1 oder 2
 - Wiegand 26- oder 56-Bit
 - kundenspezifisch

Bitte beachten
Sie den Hinweis
auf Seite 4

- Zubehör:**
- I/O-Box (2 Eingänge / 2 Ausgänge)
 - Steckschloss (bis zu 2 pro Gerät)

RFID reader with hose-water proofed housing

- different RFID technologies
- interfaces: RS485 or RS 232 or Magstripe Clock/Data or Wiegand DO/D1 or serial TTL
- sabotage detection
- door monitoring by I²C-Bus (I/O-Box) – see accessories
- with and without keyboard
- three LED fields and one buzzer
- large range of input voltage (8 to 30V DC)
- frontfoil and keyboard can be customized
- surface mounting
- protection class: IP65
- optional opening protection with key lock

- Designation:**
- VOXIO10x (LEGIC prime)
 - VOXIO11x (LEGIC advant)
 - VOXIO20x (125 kHz)
 - VOXIO30x (mifare Classic)
 - VOXIO31x (mifare DESFire EV1)
- x denotes product variants

- Dimensions:**
- 120x90x50mm (WxHxD)

- Protocols:**
- phg_crypt
 - phg1685
 - phg_comm
 - Magstripe track 1 or 2
 - Wiegand 26- or 56-Bit
 - customized

Please refer
the notes
on page 4

- Accessories:**
- I/O-Box (2 inputs / 2 outputs)
 - key lock (up to 2 pieces per terminal)